



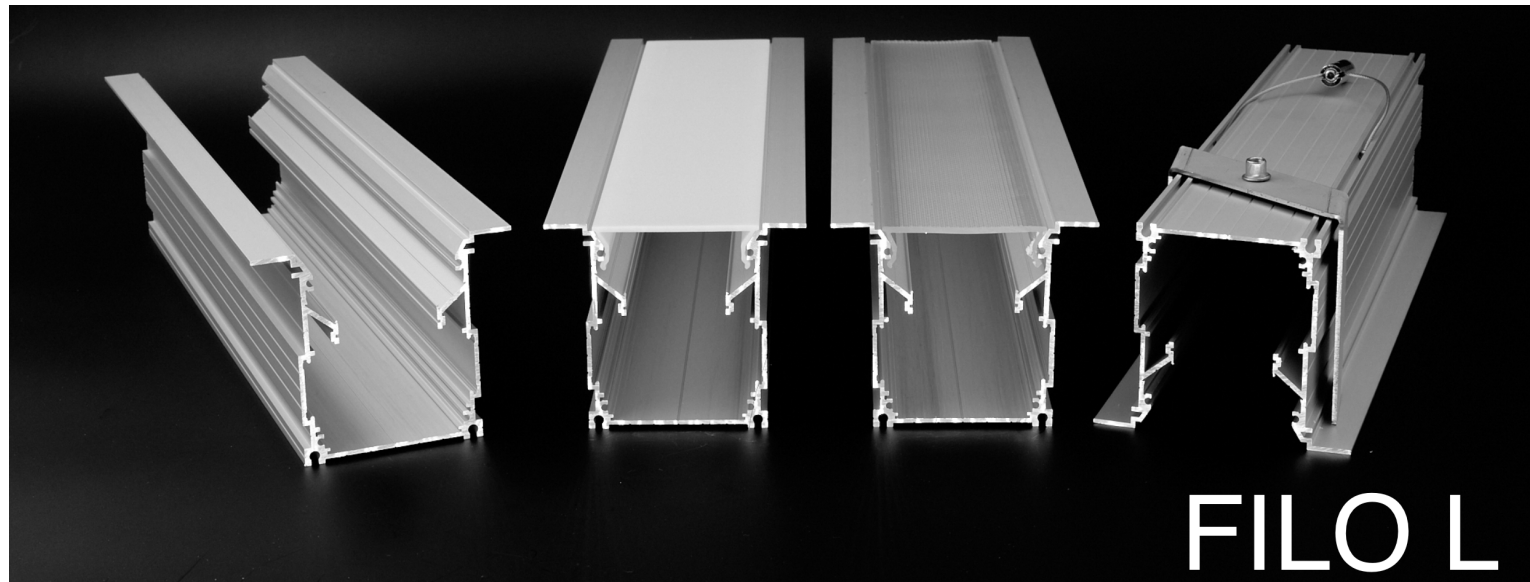

Profil

Type: profil encastré
Matériau: aluminium
Finition: anodisation décorative
Aspect: naturel
Couleur: argenté

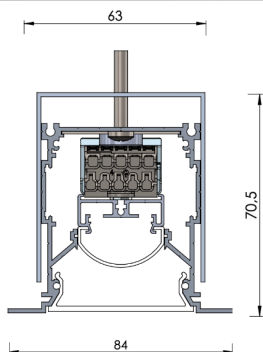

Quand la lumière s'efface pour mieux éclairer

FILO L privilégie une intégration discrète et une grande modularité. Son système avec insert facilite l'installation comme la maintenance, en permettant une intervention simple sur le luminaire sans remettre en cause son intégration dans le plafond.

Un luminaire disponible en version unitaire, avec une longueur sur mesure, ou assemblé en chemin lumineux continu.


Une solution épurée, pensée pour s'adapter aux projets tout en simplifiant les interventions dans le temps.

Diffusion

Type: diffuseur plat
Matériau: PMMA ou PC
Distribution: diffuse
Aspect: opalisé / prismatique

Fixation

Etrier de fixation



Tampons et vis



Suspension Y
filin réglable



Sources

Type de LED: Flex LED / Flex LED IP / platines rigides 24mm
Mode alimentation: tension constante 24V ou 48V / courant constant blanc à choix / tunable white (2700 à 6500K) / RGB / RGBW / single color

Alimentation

Alimentation: IN (driver intégré)
Régulation / commande: on-off / DALI (spécification selon choix driver)