
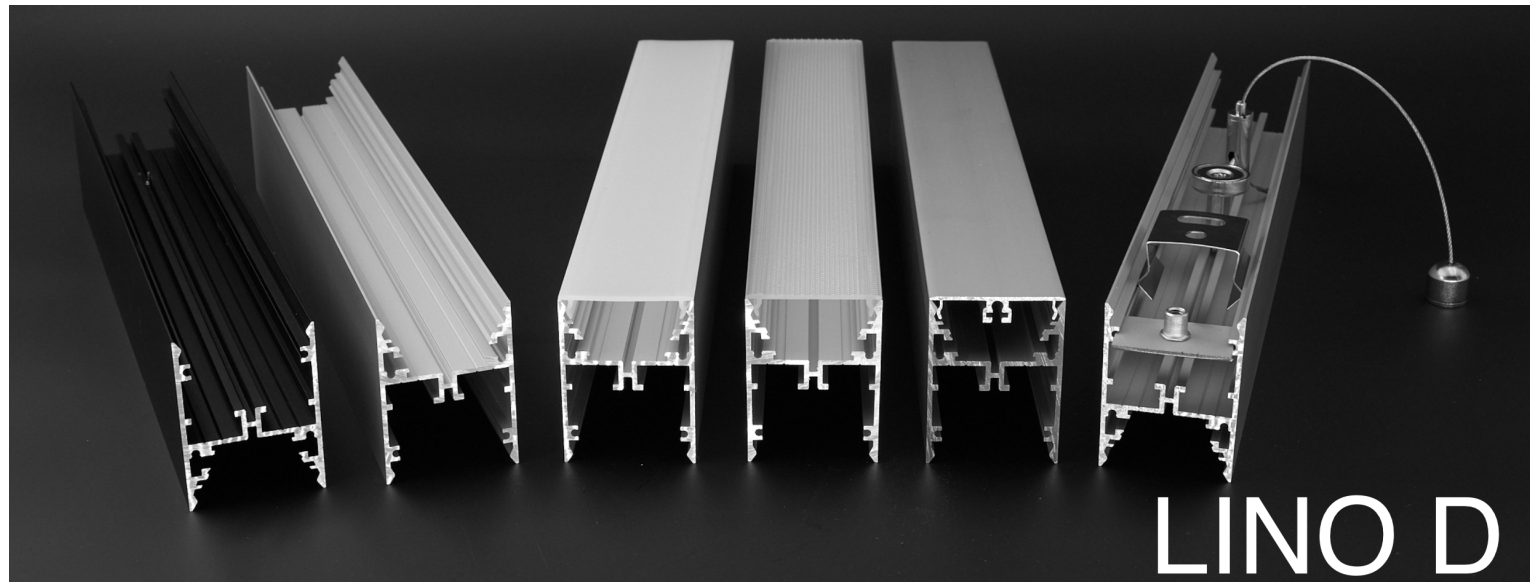


Profil

Type: profil apparent
Matériau: aluminium
Finition: anodisation décorative
Aspect: naturel
Couleur: argenté ou noir mat

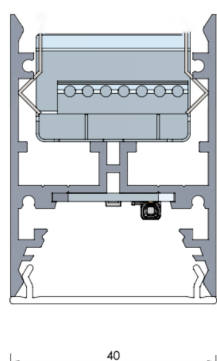


Une ligne lumineuse, pensée pour l'espace

Avec ses 40mm de largeur et son driver intégré, ce luminaire trouve naturellement sa place dans tous les environnements.

Idéal pour accompagner les circulations et structurer l'éclairage des bureaux ou salles de conférence, il se décline selon plusieurs modes d'installation pour s'adapter à l'architecture et à ses contraintes.


Diffusion

Type: diffuseur linéaire satiné / prismatique transparent
Matériau: PMMA et PC
Distribution: diffuse
Aspect: satiné / transparent




Fixation


Clip



Aimant



Suspension filin réglable



Sources

Type de LED: Flex LED / Flex LED IP / platines rigides 24mm
Mode alimentation: tension constante 24V ou 48V / courant constant blanc à choix / tunable white (2700 à 6500K) / RGB / RGBW / single color

Alimentation

Alimentation: IN (driver intégré)
Régulation / commande: on-off / DALI (spécification selon choix driver)