





LINO R

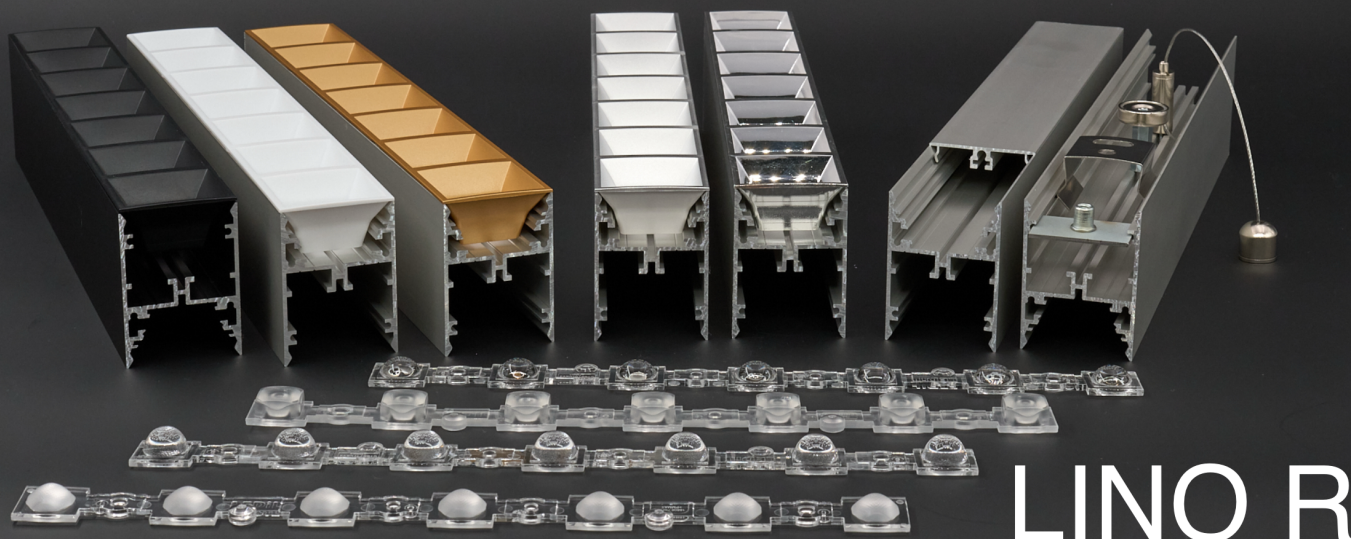

Profil

Type: profil apparent
Matériau: aluminium
Finition: anodisation décorative
Aspect: naturel
Couleur: argenté

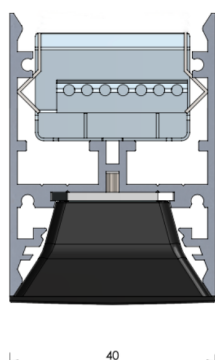

La lumière, au plus près de l'architecture

Avec seulement 40mm de largeur, ce luminaire s'intègre avec discrétion dans l'architecture.

Il accueille différentes optiques et rasters pour s'adapter à chaque intention : lumière diffuse, accentuation linéaire ou éclairage ciblé par faisceaux.

Idéal pour les applications exigeant un UGR < 19, LINO permet de concilier esthétique, fonction et rendement.


Diffusion

Type: optiques symétriques: 35° / 50° / 80° / Batwing 80°
optique asymétrique / optique ovalisante
raster mat: noir, blanc, doré, argenté
raster brillant: argenté


Matériau: PC
Distribution: symétrique ou asymétrique selon optique
Aspect: mat ou brillant

Fixation


Clip



Aimant



Suspension filin réglable



Sources

Type de LED: platines rigides 24mm
Mode alimentation: courant constant
Compatibilité: blanc à choix / tunable white (2700 à 6500K)

Alimentation

Alimentation: IN (driver intégré)
Régulation / commande: on-off / DALI (spécification selon choix driver)