
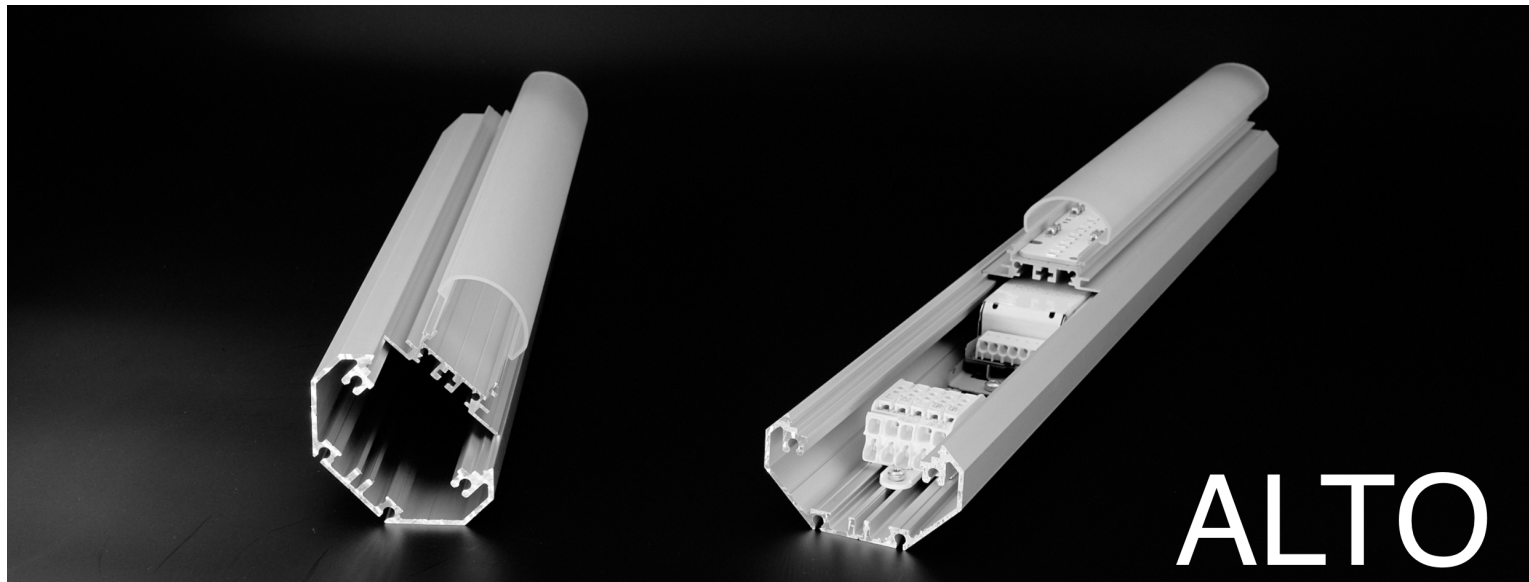


Profil

Type: profil apparent
Matériau: aluminium
Finition: anodisation décorative
Aspect: naturel
Couleur: argenté

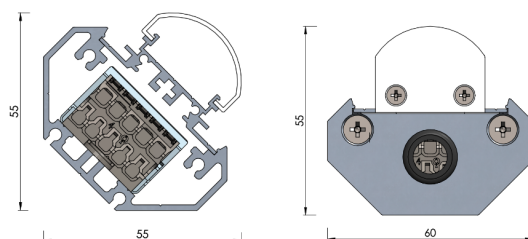


La lumière révèle les volumes

Conçu pour l'éclairage des corniches, ALTO offre deux orientations : dirigé vers le plafond pour créer une lumière indirecte douce et homogène, ou positionné à 45° pour une diffusion plus orientée.

Une solution discrète qui accompagne l'architecture et met en valeur les volumes.

Diffusion

Type: diffuseur rond Led Control
Matériau: PC
Distribution: diffuse
Aspect: satiné, rendement 89%



Le profil INSERTO 45 constitue la source lumineuse et vient compléter et refermer le profil ALTO.

Fixation

Tampons et vis ou pose libre

Sources

Type de LED: Flex LED / Flex LED IP / platines rigides 24mm
Mode alimentation: tension constante 24V ou 48V / courant constant
Compatibilité: blanc à choix / tunable white (2700 à 6500K) / RGB / RGBW / single color

Alimentation

Alimentation: IN (driver intégré)
Régulation / commande: on-off / DALI (spécification selon choix driver)