



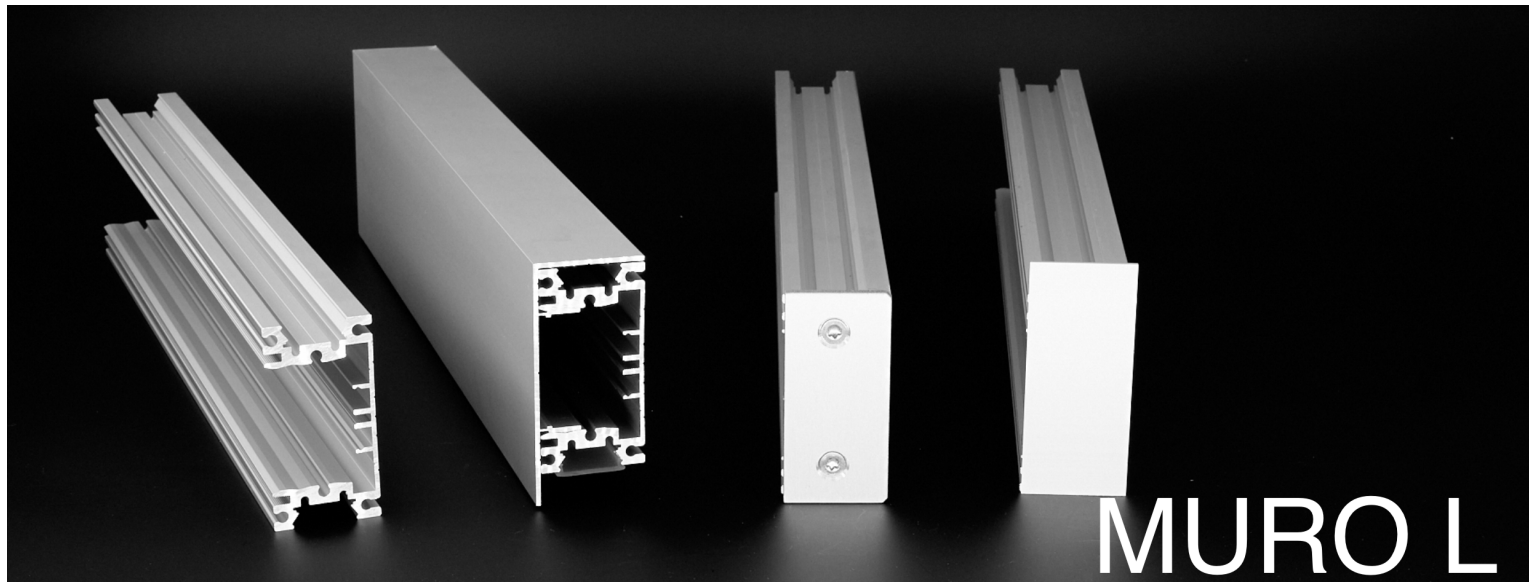

Profil

Type: profil apparent
Matériau: aluminium
Finition: anodisation décorative
Aspect: naturel
Couleur: argenté



Applique murale ponctuelle ou en chemin lumineux

MURO L se distingue par une présence minimale et une lumière maîtrisée. Son cache en forme de L oriente la lumière vers le bas ou le haut, créant un éclairage diffus qui accompagne l'architecture sans la surcharger.

Selon le diffuseur choisi, la lumière se fait plus douce, plus homogène ou plus présente. Le cache de finition, disponible en aluminium anodisé ou autres coloris sur demande, permet également de jouer sur la finition et l'intégration du luminaire dans son environnement.

Diffusion

Type: diffuseur plat
Matériau: PMMA ou PC
Distribution: diffuse
Aspect: satiné / opalisé / transparent / prismatique

Fixation

Tampons et vis



Sources

Type de LED: Flex LED / Flex LED IP / platines rigides 16mm
Mode alimentation: tension constante 24V ou 48V / courant constant
Compatibilité: blanc à choix / tunable white (2700 à 6500K) / RGB / RGBW / single color

Alimentation

Alimentation: IN (driver intégré)
Régulation / commande: on-off / DALI (spécification selon choix driver)